

StabLED 20/420

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 20 mm
Länge	1576 mm
Schutzrohr	PC = Polycarbonat farblos, gerillt
Leistung	18 W
Spannung	24 VDC
Lichtstrom	1260 Lumen
Artikelnummer	591-162-022

MERKMALE / VORTEIL

- LED-Leuchte
- Äußerst schlanke Bauform - Durchmesser 20mm!
- Drehbar
- Befestigungssatz inklusive
- IP 67
- Durchverdrahtet



TECHMALUX-Leuchten sind unter Beachtung der europäischen Normen entwickelt und gefertigt.



StabLED 20/420



TYPE	SCHUTZ-ROHR	ARTIKEL-NUMMER	LEIS-TUNG	LICHTSTROM	LÄNGE / MM	SPANNUNG
StabLED 20/420	PC	591-162-022	18 W	1260	1576	24 V, DC


BEFESTIGUNG

3-teiliger Befestigungssatz inklusive!

Bestehend aus:

2x Rastschellen

1x Stützschele

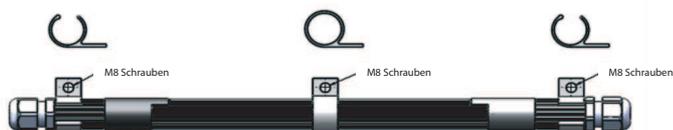

ZUBEHÖR



Netzgerät stabilisiert
Leistung: 30 W
Artikelnummer: 213-820-208
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /
24 V/DC

ZEICHNUNG

